


**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

LGU – LANCIL GUIA  
LPA – LANCIL PASSEIO  
LRA – LANCIL RAMPA



**2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:**

| Modelo Variante | Comprimento (C) | Altura (A) | Base (L) | Topo (T) | Espelho (E) |
|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|-------------|
| LGU.2008 (A)    | 1000            | 200        | 80       | 60       | 10          |
| LGU.2508 (A)    | 1000            | 250        | 80       | 60       | 10          |
| LGU.2012 (B)    | 1000            | 200        | 120      | 100      | 20          |
| LGU.2512 (C)    | 1000            | 250        | 120      | 80       | 125         |
| LPA.2015 (D)    | 1000            | 200        | 150      | 120      | 110         |
| LPA.2515 (D)    | 1000            | 250        | 150      | 120      | 140         |
| LPA.2523 (D)    | 1000            | 250        | 225      | 180      | 130         |
| LRA.1515 (E)    | 1000            | 150        | 150      | 68       | 100         |
| LRA.2025 (E)    | 1000            | 200        | 250      | 100      | 180         |
| LRA.2230 (E)    | 500             | 220        | 280      | 100      | 200         |
| LRA.2530 (E)    | 1000            | 250        | 300      | 100      | 225         |

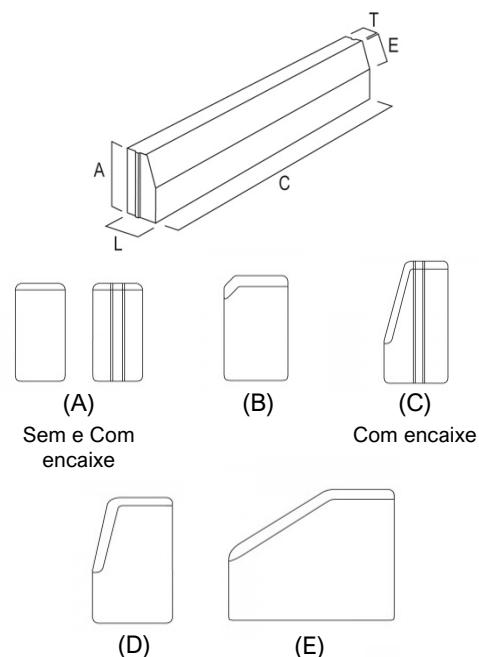

As dimensões apresentadas estão sujeitas às tolerâncias previstas na Norma **EN 1340**.  
Os desenhos são meramente ilustrativos.

**3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:** Para utilização exterior em zonas pavimentadas de circulação pedonal ou veicular com pneus normais sem correntes/pregos, tais como zona de separação física ou delineado visual, componente de apoio a sistemas de drenagem de zonas pavimentadas.

**4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º do Regulamento (UE) 305/2011:**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Artebel - Artefactos de Betão S.A.<br>NIPC: 500 688 281<br>Página Web: <a href="http://www.artebel.pt">www.artebel.pt</a><br>Email: <a href="mailto:geral@artebel.pt">geral@artebel.pt</a> | Sede e Fábrica 1<br>Rua das Achadas Largas, N° 20<br>3105-219 Meirinhas, Pombal<br>Telefone: +351 236 949 180 | Fábrica 2<br>Rua IC2/EN1, Km. 155,4 (Corte de Almagreira)<br>3105-296 Pelariga, Pombal<br>Telefone: +351 236 211 742 |
|--|---|--|

**5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no Anexo V:** Sistema 4 – EN 1340:2003/AC:2006.

**6. Desempenho declarado:**

| Características Essenciais       | Modelo Variante | Desempenho   | Especificação Europeia Harmonizada |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|
| Reação ao fogo                   | Todos           | Classe A1    | EN 1340                            |
| Emissão de amianto (ausência de) |                 | Aceite       |                                    |
| Resistência ao escorregamento    |                 | Satisfatório |                                    |
| Durabilidade                     |                 | Satisfatório |                                    |
| Resistência à flexão             |                 | Classe 1     |                                    |
| Substâncias perigosas            |                 | DND          |                                    |

DND – Desempenho Não Determinado

**7. Informações complementares:**

À **artebel** reserva-se o direito de proceder, a qualquer momento e sem aviso prévio, à atualização do modelo do *LANCIL*, se assim o entender.

**7.1. Descrição do produto:**

O *LANCIL* consiste num acessório em betão vibroprensado de dupla camada, o que concede maior resistência e maior durabilidade às peças.

Destinam-se a serem utilizados em espaços exteriores, como zonas de transição entre diferentes tipos de pavimentos, delimitando áreas em passeios, arruamentos, parques de estacionamento, zonas de lazer, entre outros.

**7.2. Vantagens:**

- ✓ Elevada resistência mecânica;
- ✓ Facilidade e rapidez na aplicação.

**7.3. Recomendações:**

- O lancil deve ser aplicado numa fundação, dimensionado para o efeito devido.

**8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.**

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado em nome do fabricante por:  
(Virgílio Rosa – Administrador)

Pombal, 27 de novembro de 2025